



Microsoft Word erlaubt ein umfangreiches Suchen und Ersetzen von Texten. Es ist aber auch möglich Formate und Sonderformate zu Suchen und durch andere zu ersetzen. Mit der Tastenkombination Strg + H öffnet man den Suchdialog. In der Multifunktionsleiste "Start" befindet sich das Icon für Ersetzen.

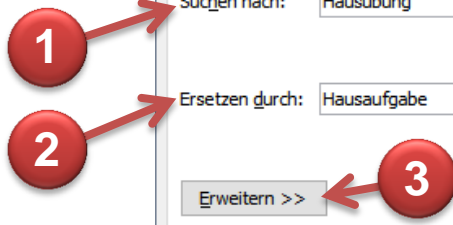

1	Im Feld wird der Suchbegriff eingegeben. Klickt man auf [<u>W</u> eitersuchen], wird der Suchbegriff markiert.		
2	Der neue Textteil (z. B. ein Wort) wird eingegeben. Klickt man auf [<u>E</u> rsetzen], wird nur die erste Fundstelle ersetzt. Mit einem Klick auf [<u>A</u> lle ersetzen] werden alle Übereinstimmungen ersetzt.		
3	Mit einem Klick auf [<u>E</u> rweitern >>] werden die Suchoptionen eingeblendet.		
	<input type="checkbox"/> Nur ganzes Wort suchen <input checked="" type="checkbox"/> Platzhalter verwenden Wenn der [<u>P</u> latzhalter verwenden] aktiviert ist, kann man mit Operatoren (Wildcards) die Suche erweitern. Dabei ersetzen ? oder ein * die unbekannt Textteile.		
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ? für ein einzelnes Zeichen Beispiel: B?ch → Bach oder Buch </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> * für eine Zeichenfolge Beispiel: k*t → kalt, kennt, kommt. </td> </tr> </table>	? für ein einzelnes Zeichen Beispiel: B?ch → B a ch oder Buch	* für eine Zeichenfolge Beispiel: k*t → kal t , ken n t, kom m t.
? für ein einzelnes Zeichen Beispiel: B?ch → B a ch oder Buch	* für eine Zeichenfolge Beispiel: k*t → kal t , ken n t, kom m t.		
	Ersetzen <input type="button" value="Format"/> <input type="button" value="Sonderformat"/> <input type="button" value="Keine Formatierung"/> Im Format kann nach Absatz oder Zeichenformatierungen gesucht werden und diese dann ersetzen. z. B. Alle kursiven Textteile sollen unterstrichen werden. Im Sonderformat findet man so praktische Suchoptionen wie die nach Absatzmarken oder Tab-Stops.		



Suchen und Ersetzen

- Öffne die Datei **aboutCSS.docx**
- Ersetze `java-script` durch JavaScript
- Ersetze `SVG` durch Skalierbare Vektor Graphik
- Der Suchbegriff `HTML` soll jedes Mal die Schriftfarbe Rot bekommen.
- Der Suchbegriff `CSS` kommt öfters mit einer Versionsnummer vor. → z. B. CSS 2.0 oder CSS 2.1. Die Versionsnummer soll eine blaue Schriftfarbe haben und fett geschrieben sein. Verwende dafür Platzhalter.
- Doppelte Absatzmarken sollen durch eine einzige Absatzmarke ersetzt werden. (Verwende dafür die Sonderformate für die Absatzmarke).
- Verändere die Schriftart des gesamten Text in "Times New Roman".
- Alle Absatzüberschriften (z. B. Beschreibung, Geschichte, Grundlagen usw.) sollen in der Schriftart "Arial mit 16 Punkt" dargestellt werden.